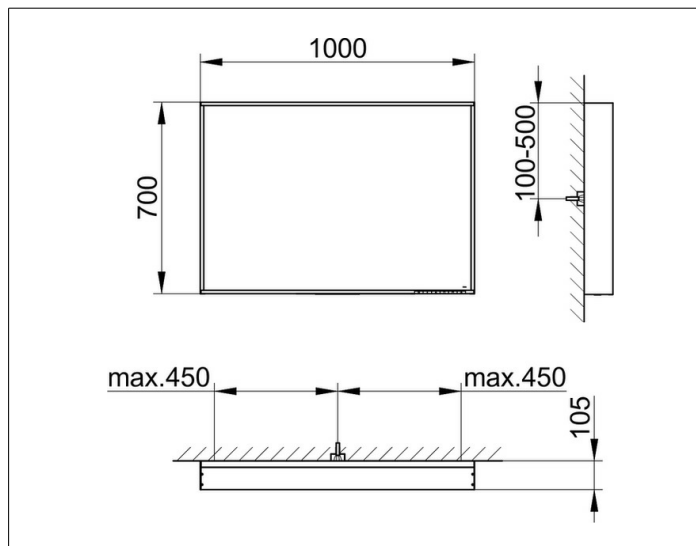


Lichtspiegel**07898173000 Lustro podświetlane****PRODUKTU****RYSUNEK WYMIAROWY****OPIS PRODUKTU**

z podgrzewaną taflą lustra
bezystopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin
(ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
rama aluminiowa, lakierowany

Obsługa:

przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik
oświetlenia pomieszczenia

Podgrzewanie lustra:

optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
automatyczne wyłączenie po 20 minutach

Oświetlenie:

LED (żywotność > 30 000 godzin)

podświetlenie główne i umywalki osobno włączane

z osobną płynną regulacją

EEK: C , 42 kWh/1000h

POWIERZCHNIA

42 watt + 65 watt

WYMIAR

1000 x 700 x 105 mm