

Plan

14946000140 Душевая занавеска PLAN maxxī

ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

100 % тревира, 75 гр/м² с кромкой по бокам, прочная лента для люверсов из нержавеющей стали, расстояние между люверсами прибл. 20 см., нижняя кромка со стальной проволокой, подшита на лицевую сторону, плотность 50 гр/м, фунгицидная, антибактериальная, антистатическая, каландрированная, стирка при 30°, доля усадки 3 %, проверено на наличие вредных веществ, в комплекте с кольцами для занавески


ПОВЕРХНОСТЬ

белый/16 люверсов

ГАБАРИТЫ

1800 x 3000 mm

ЧЕРТЕЖ

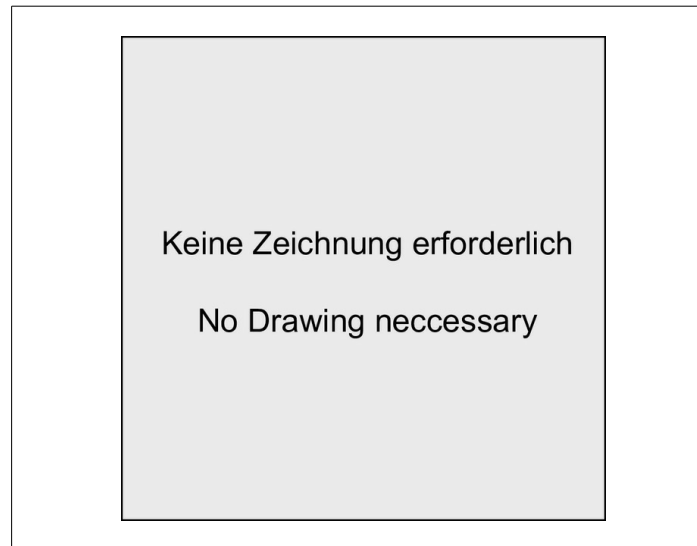

СПЕЦИФИКАЦИИ

KEUCO shower curtain PLAN maxxī, 14946000140, 118-1/8" x 70-14/16", white,
16 eyelets,
100% polyester, 0.015 lb/ft², vertical seams reinforced for stainless steel eyelets,
distance between eyelets approx. 7-7/8",
weighted seam 1.76 oz per 39-3/8"
impregnated, fungizid, antibacterial, anitstatic,
washable at 30° C / 86° F, shrinkage appr, 3%
complete with curtain rings white
lenght over all 70-14/16"

Information concerning the measurements:

All dimensions refer to the actual finish size,

In order for the shower curtain not to touch the bottom of the bath tub or the floor we recommend the following:

Distance between the floor and the bottom edge of the curtain appr, 1-3/16",

Dinstance between the centre of the curtain pole and the top edge of the curtain

appr, 1-9/16",

Please allow appr, 1,3 to 1,5 times curtain pole length when calculating the required width of the curtain,