


Edition 11

51102050103 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250

PRODUKTU



RYSUNEK WYMIAROWY

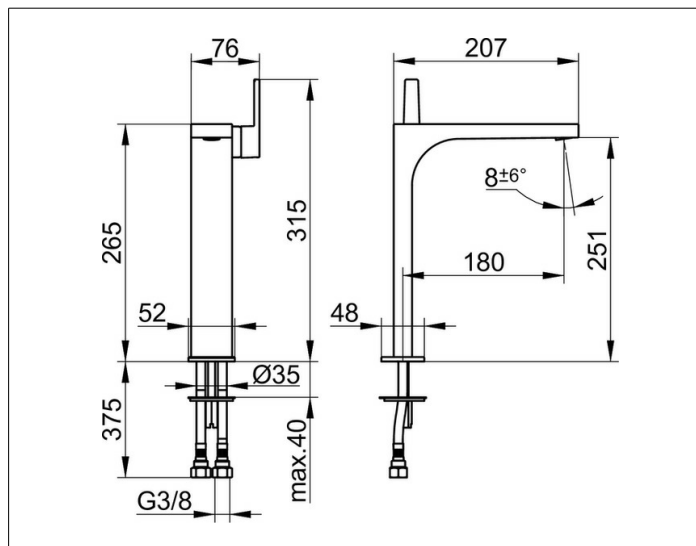

OPIS PRODUKTU

Bez korka i systemu odpływowego,
Jednootworowa do szybkiego montażu
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
Perlator SLIM SSR M 24 x 1,
Ustawny kąt strumienia
2 węże doprowadzeniowe 570 mm G 3/8 cala
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min

POWIERZCHNIA

nikiel szczotkowany