


51102130103 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250

RYSUNEK WYMIAROWY

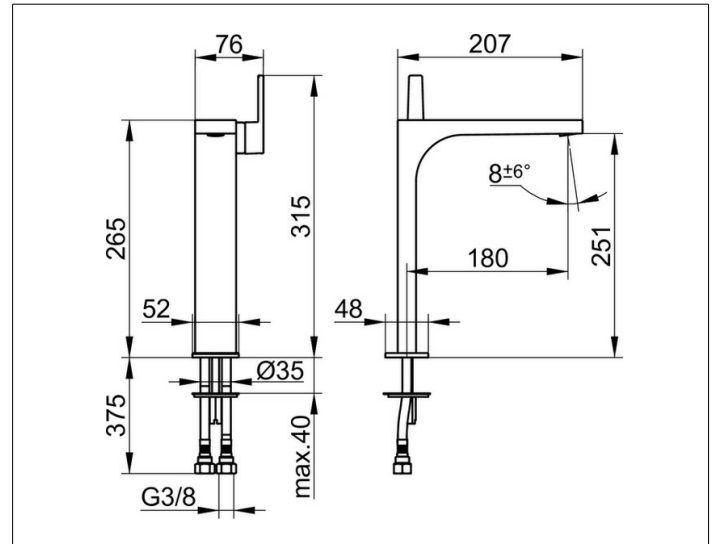

Bez korka i systemu odpływowego,
Jednostworowa do szybkiego montażu
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
Perlator SLIM SSR M 24 x 1,
Ustawny kąt strumienia
2 węże doprowadzeniowe 570 mm G 3/8 cala
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min

chrom czarny szczotkowany