


Edition 11

51116130201 Jednouchwytowa bateria umywalkowa

PRODUKTU



RYSUNEK WYMIAROWY

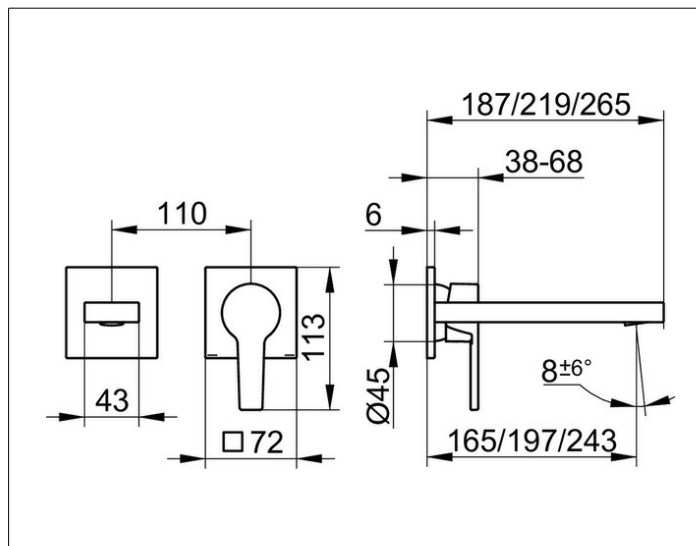

OPIS PRODUKTU

do montażu podtynkowego, DN 15,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem i
ograniczeniem temperatury
Perlator SLIM SSR M 24 x 1,
Ustawny kąt strumienia
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min
pasujący korpus Artykuł-Nr. 59916 000070 należy
zamawiać oddzielnie

POWIERZCHNIA

chrom czarny szczotkowany

WYMIAR

Ausladung 165 mm