


Edition 400

51516130200 Jednouchwytowa bateria umywalkowa

PRODUKTU



RYSUNEK WYMIAROWY

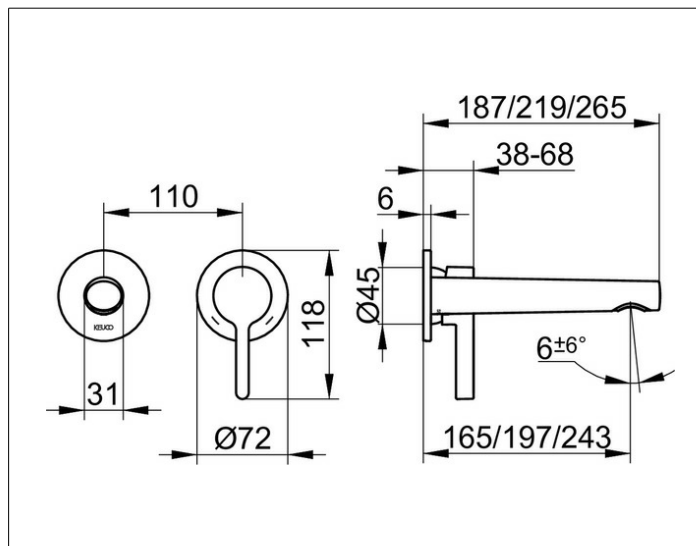

OPIS PRODUKTU

Montaż podtynkowy DN 15,
Głowica z ceramicznym uszczelnieniem kontroli temperatury
Perlator SLIM SSR M 24x1, Ustawny kąt strumienia,
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
Pasuje do elementu montażowego Art.-Nr. 59916 000070

POWIERZCHNIA

chrom czarny szczotkowany

WYMIAR

Ausladung 197 mm