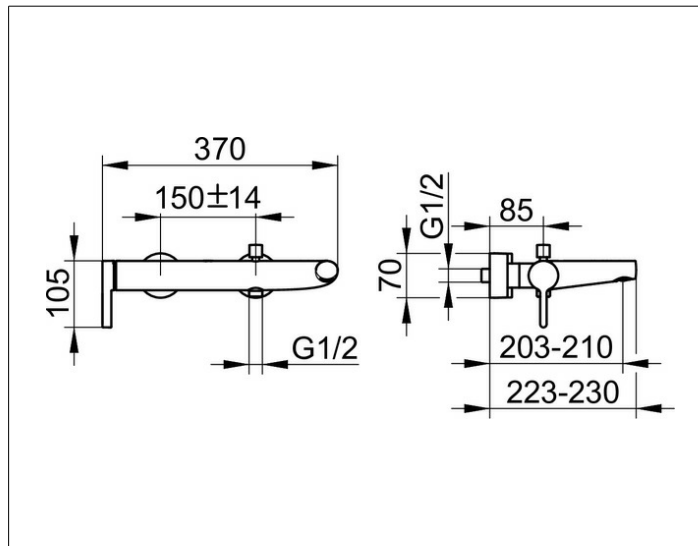


Edition 400**51520050100 Jednouchwytowa bateria wannowa DN 15****PRODUKTU****RYSUNEK WYMIAROWY****OPIS PRODUKTU**

do montażu natynkowego
Głowica z ceramicznym uszczelnieniem,
automatyczne przestawienie wanna/prysznic,
przyłącze węża DN 15,
Ograniczenie przepływu w słuchawce do 15 l/min.,
Perlator SLIM SSR M24 x 1, Ustawny kąt strumienia,
zabezpieczenie przeciw odplywom, śr. 150 +/- 14 mm,
dostosowana do ogrzewaczy przeplywowych

POWIERZCHNIA

nikiel szczotkowany