



Edition 90

59016010202 Jednouchwytowa bateria umywalkowa

PRODUKTU

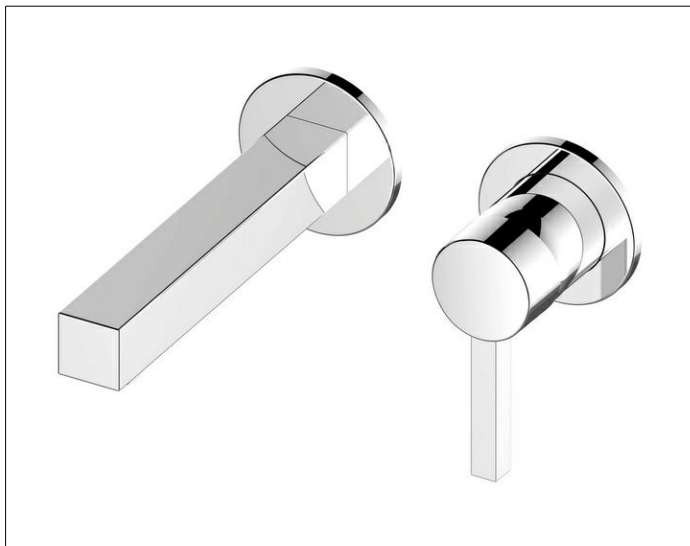

RYSUNEK WYMIAROWY

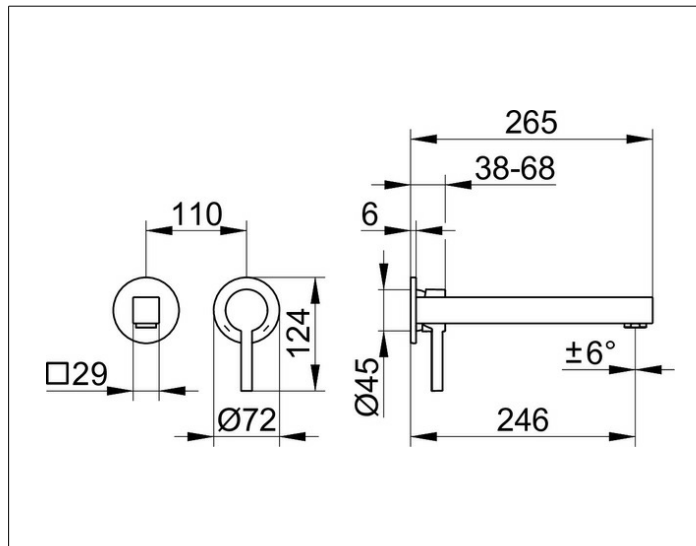

OPIS PRODUKTU

Montaż podtynkowy DN 15,
Głowica z ceramicznym uszczelnieniem kontroli temperatury
Perlator M 24x1, Ustawny kąt strumienia,
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min.
Pasuje do elementu montażowego Art.-Nr. 59916 000070

POWIERZCHNIA

chromowany

WYMIAR

Ausladung 246 mm