



IXMO

59557011101 Rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con attacco tubo flessibile DN 15

PRODOTTO

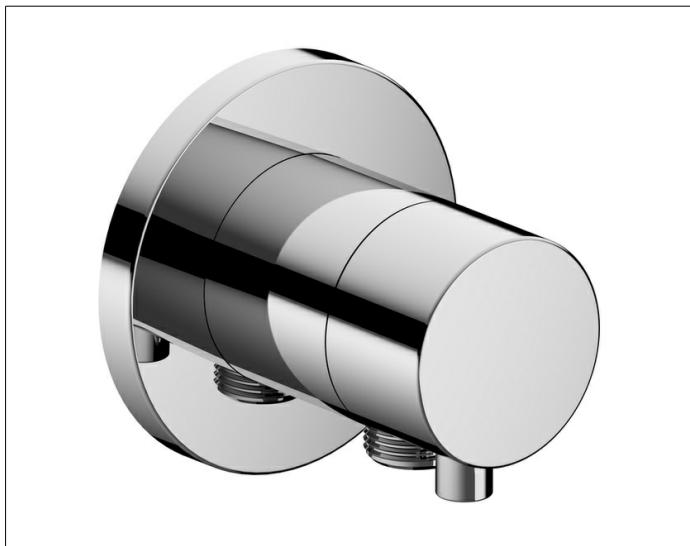

DISEGNO

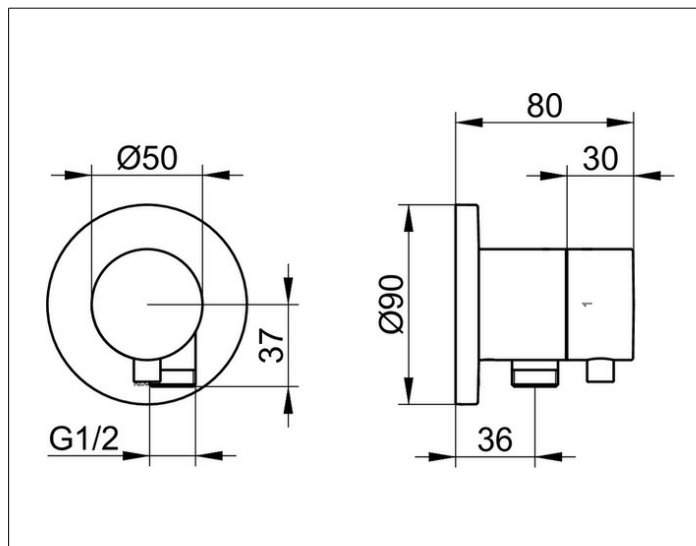

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda) e rubinetto d'arresto
e deviatore, con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia cod.art. 59556 000170

SUPERFICI

cromato

DIMENSIONE

IXMO Comfort, rund

SPECIFICHE

KEUCO IXMO 2-way stop and diverter valve
with wall outlet for shower hose DN 15, 59557011101
chrome-plated 2-way stop and diverter valve
with wall outlet for shower hose,
IXMO Comfort lever with round rosette,
freely positionable, with backflow preventer,
installation depth 80 - 110 mm,
with adjustment facilities whilst assembling
for handle and rosette, with hose connection G1/2 inch,
rosette diameter 90 mm, 10 mm thick,
total depth 80 mm,
set complete with:
handle, sleeve, rosette (round) and stop/diverter valve,
suitable for rough part no. 59556000170