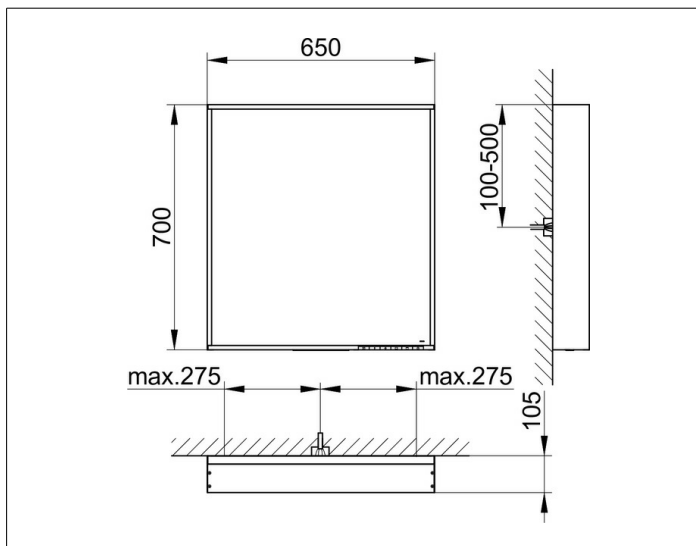


Lichtspiegel**07898172003 Lustro podświetlane****PRODUKTU****RYSUNEK WYMIAROWY****OPIS PRODUKTU**

s vyhříváním zrcadla (umístění uprostřed)
bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin
(ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
rama aluminiowa, srebrny anodowany eloksalowany

Obsługa:

przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
DALI-kontrol

Vyhřívání zrcadla:

optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
automatyczne wyłączenie po 20 minutach

Oświetlenie:

LED (żywotność > 30 000 godzin)

podświetlenie główne i umywalki osobno włączane
z osobną płynną regulacją

EEK: C , 30 kWh/1000h

POWIERZCHNIA

30 watt + 41 watt

WYMIAR

650 x 700 x 105 mm