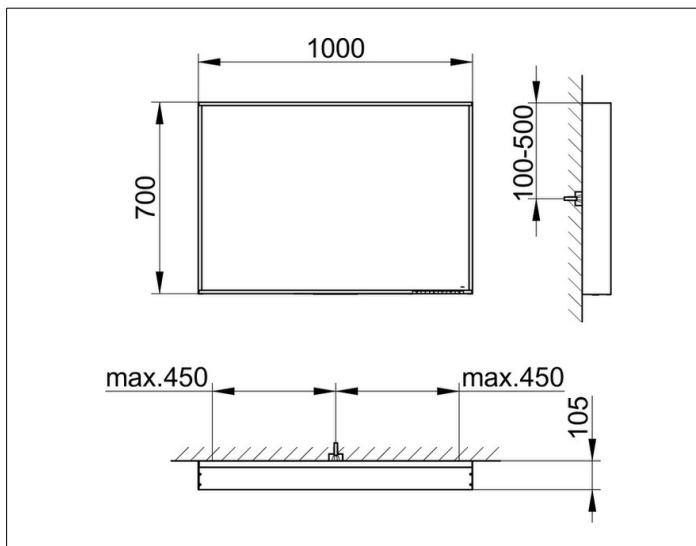


Lichtspiegel**07898173003 Lustro podświetlane****PRODUKTU****RYSUNEK WYMIAROWY****OPIS PRODUKTU**

s vyhříváním zrcadla (umístění uprostřed)
bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin
(ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
rama aluminiowa, srebrny anodowany eloksalowany
Obsługa:
przyciski dotykowe na wyświetlaczu sensorowym,
DALI-kontrol
Vyhřívání zrcadla:
optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
automatyczne wyłączenie po 20 minutach
Oświetlenie:
LED (żywotność > 30 000 godzin)
podświetlenie główne i umywalki osobno włączane
z osobną płynną regulacją
EEK: C , 42 kWh/1000h

POWIERZCHNIA

42 watt + 65 watt

WYMIAR

1000 x 700 x 105 mm