


Edition 11

51102030103 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250

## PRODUKTU



## RYSUNEK WYMIAROWY

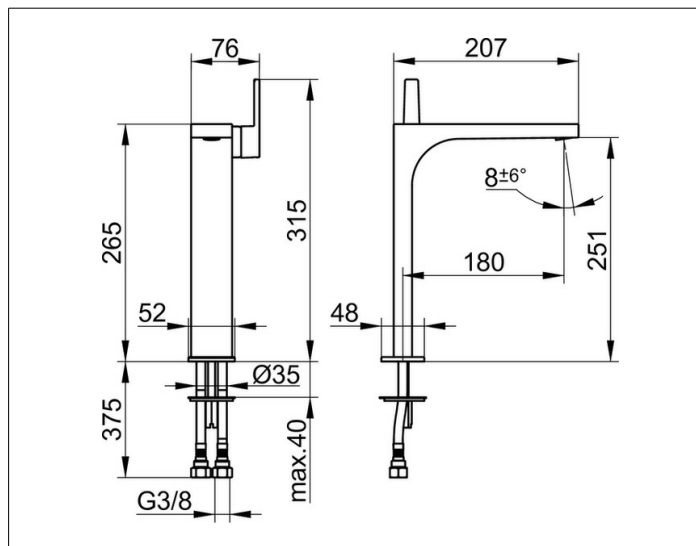

## OPIS PRODUKTU

Bez korka i systemu odpływowego,  
Jednootworowa do szybkiego montażu  
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem  
Perlator SLIM SSR M 24 x 1,  
Ustawny kąt strumienia  
2 węże doprowadzeniowe 570 mm G 3/8 cala  
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min

## POWIERZCHNIA

brąz szczotkowany