


Edition 11

51116130200 Jednouchwytowa bateria umywalkowa

## PRODUKTU



## RYSUNEK WYMIAROWY

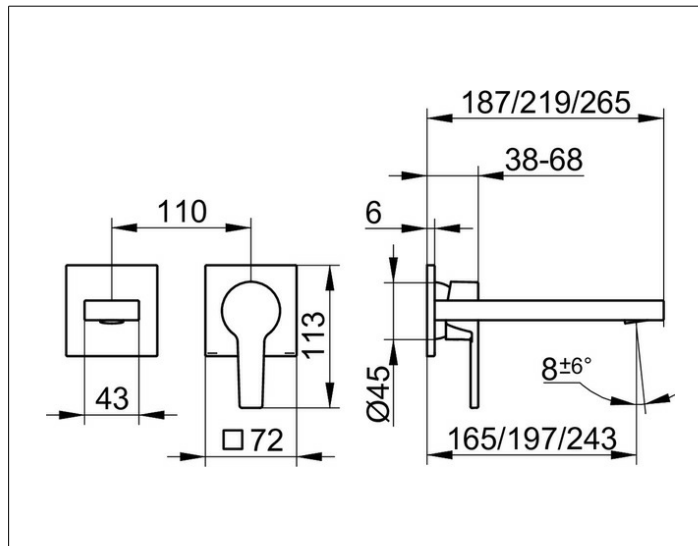

## OPIS PRODUKTU

do montażu podtynkowego, DN 15,  
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem i  
ograniczeniem temperatury  
Perlator SLIM SSR M 24 x 1,  
Ustawny kąt strumienia  
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min  
pasujący korpus Artykuł-Nr. 59916 000070 należy  
zamawiać oddzielnie

## POWIERZCHNIA

chrom czarny szczotkowany

## WYMIAR

Ausladung 197 mm