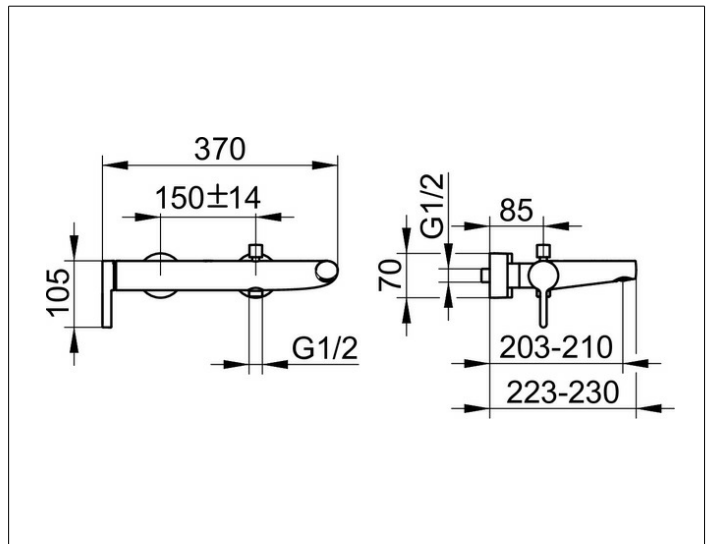


Edition 400**51520050100 Mezclador monomando bañera DN 15****PRODUCTO****DIBUJO****CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

montaje mural
cartucho con discos cerámicos
con inversor automático bañera/ducha
toma para flexo DN 15
limitación de caudal por ducha teléfono a 15 l/min.
aireador SLIM SSR M 24x1, ángulo de chorro orientable
sistema antirretorno, excéntricas a 150 +/- 14 mm
para todo tipo de calentadores

SUPERFICIE

níquel cepillado