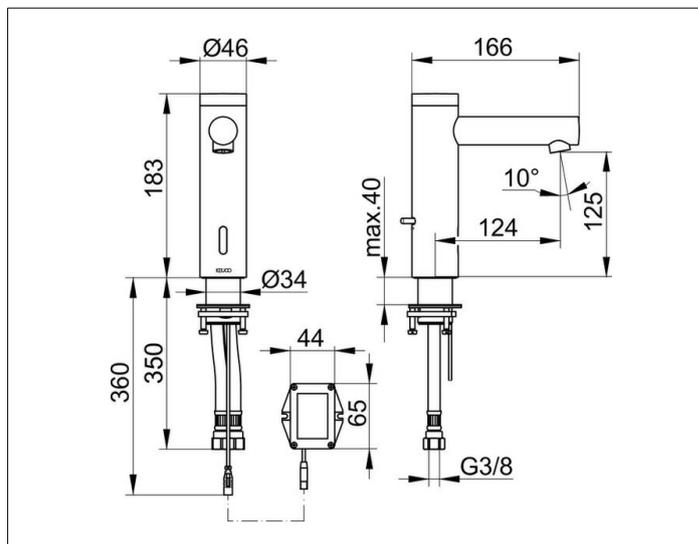


IXMO**59511011100 Mezclador de lavabo electrónico****PRODUCTO****DIBUJO****CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO**

sin desagüe automático
 con ajuste de temperatura en la parte trasera,
 también utilizable como grifería de agua fría,
 sistema de sensores infrarrojos
 (alcance y tiempo de funcionamiento ajustable),
 bloqueo manual del agua para la limpieza,
 enjuague higiénico opcional (12 / 24 h) ajustable,
 monobloque de fácil montaje,
 aireador M 24x1,
 latiguillos de 3/8 pulgada, 435 mm,
 caudal aprox. 5,0 l/min.
 apto para calentadores de agua
 Alimentación:
 Funcionamiento con batería de 6 V (batería incluida),
 vida útil aprox. 3 años / 200.000 activaciones

SUPERFICIE

cromado

DIMENSION

IXMO Pure