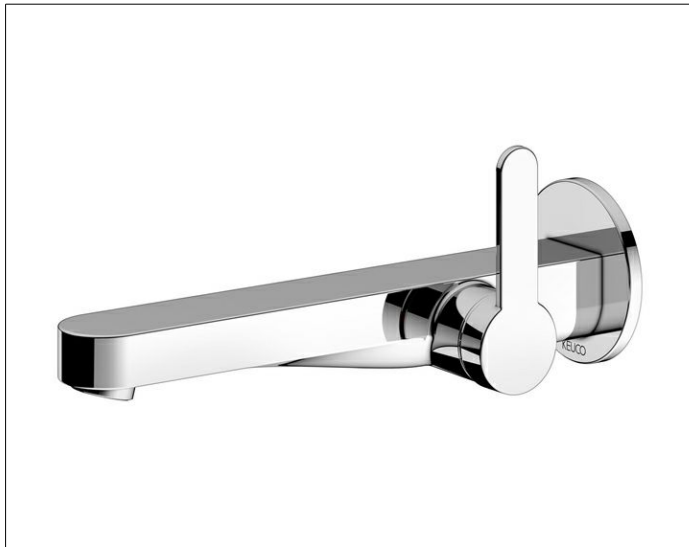
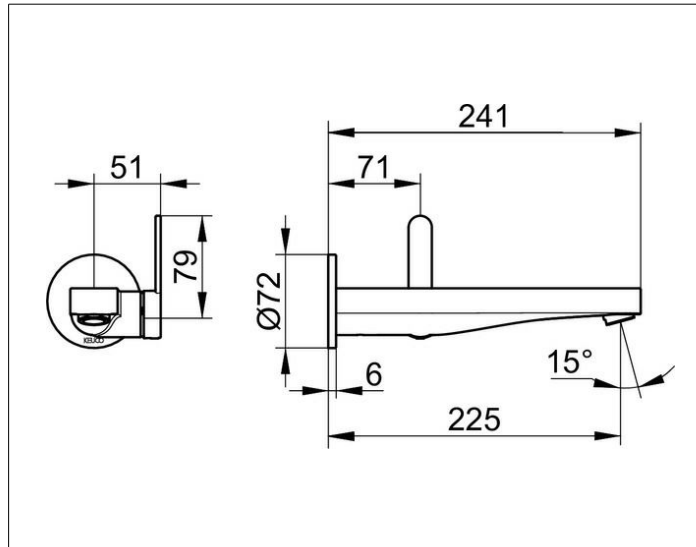


IXMO**59516011301 Jednouchwytowa bateria umywalkowa****PRODUKTU****RYSUNEK WYMIAROWY****OPIS PRODUKTU**

do montażu podtynkowego, DN 15,
projekt IXMO Flat, z okrągłą rozetą,
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem
Aerator SLIM SSR M 24 x 1, Ustawny kąt strumienia,
Ograniczenie przepływu do 7,6 l/min
pasujący korpus Artykuł-Nr. 59916 000075

POWIERZCHNIA

chromowany

WYMIAR

Ausladung 225 mm/IXMO Flat