


IXMO

59541011202 Rubinetto d'arresto sottotraccia con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete DN 15

PRODOTTO



DISEGNO

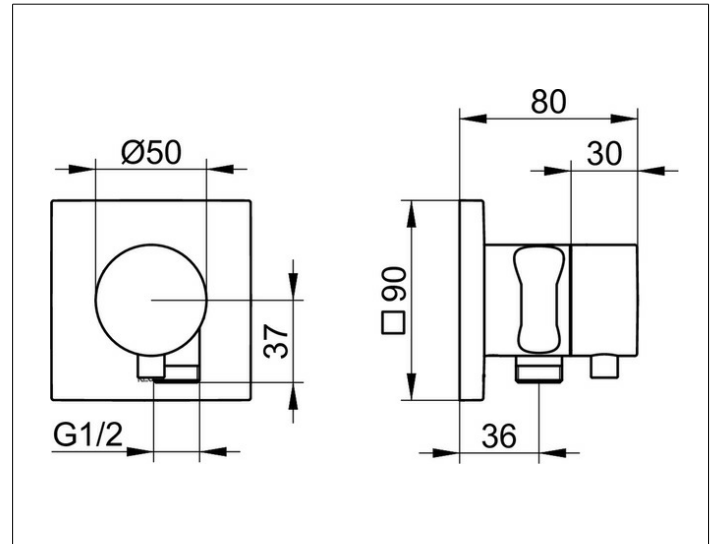

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Set composto da:
manopola, supporto, rosetta (quadrata) e rubinetto d'arresto
con sistema antiriflusso,
adatto per rubinetto d'arresto cod.art. 59541 000170

SUPERFICI

cromato

DIMENSIONE

IXMO Comfort, eckig

SPECIFICHE

KEUCO IXMO Stop valve UP DN15
for shower hose with hand shower bracket, 59541011202
chrome-plated stop valve
with IXMO Comfort handle and square rosette,
freely positionable, with backflow preventer,
installation depth 80-110 mm,
with adjustment facilities whilst assembling,
for handle and rosette,
rosette 90 x 90 mm, 10 mm thick,
total depth 80 mm,
suitable for rough part no. 59541000170