


IXMO

59549011102 Rubinetto d'arresto e deviatore a tre vie sottotraccia con attacco tubo flessibile DN 15

PRODOTTO



DISEGNO

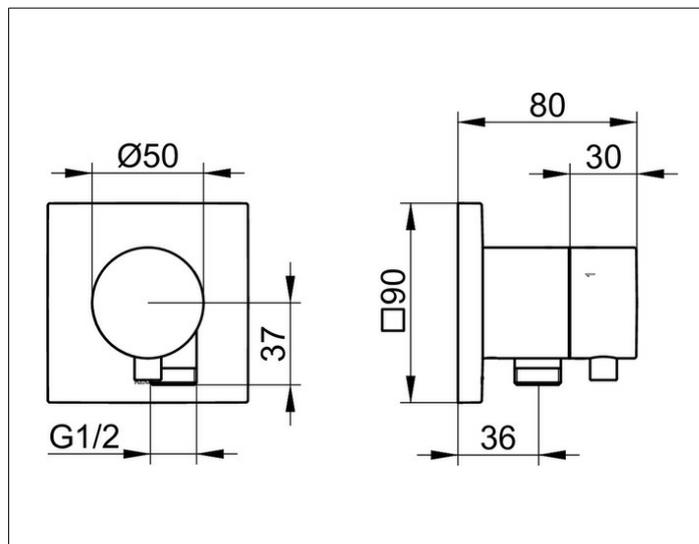

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Set composto da:
 manopola, supporto, rosetta (quadrata), rubinetto d'arresto
 e deviatore, con sistema antiriflusso,
 adatto per struttura base sottotraccia cod.art. 59548 000170

SUPERFICI

cromato

DIMENSIONE

IXMO Comfort, eckig