


**IXMO**

**59554010001 Batteria termostatica sottotraccia con attacco tubo flessibile DN 15**

**PRODOTTO**



**DISEGNO**

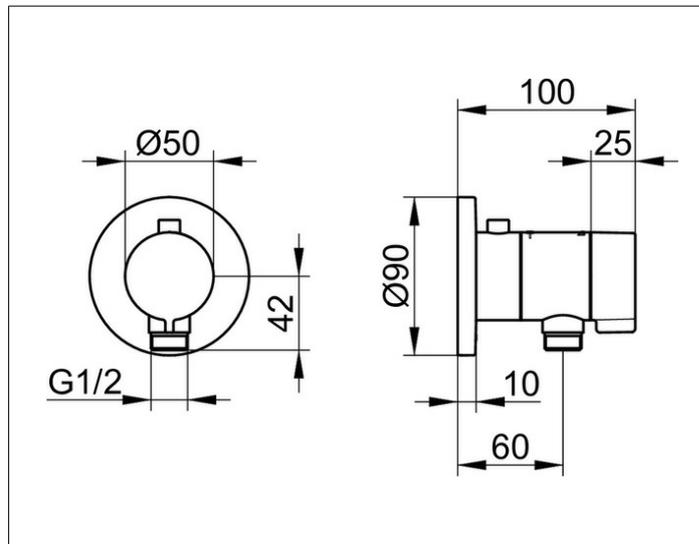

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

con blocco di sicurezza a 38 °C,  
collegamento tubo con sistema antiriflusso  
set composto da:  
manopola, supporto, rosetta (rotonda), adatto per  
struttura base sottotraccia cod.art. 59554 000170,

**SUPERFICI**

cromato