


IXMO

59556011102 Podtynkowy dwudrożny zawór przestawny z przyłączem węża DN 15

PRODUKTU



RYSUNEK WYMIAROWY

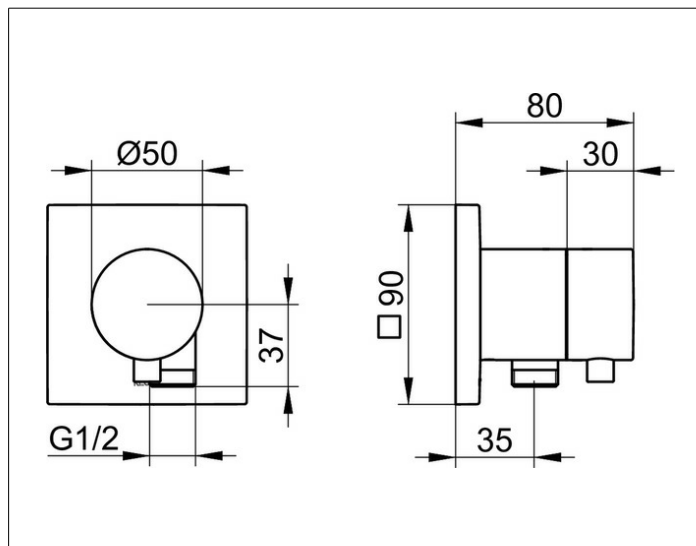

OPIS PRODUKTU

Zestaw składający się z:
rączki, pokrywy, dysku dekoracyjnego (kwadratowy) i zaworu
zabezpieczenie przeciw odpływowi zgodne z normą DIN
pasuje podtynkowej jednostki funkcyjnej Art.-Nr. 59553

POWIERZCHNIA

chromowany

WYMIAR

IXMO Comfort, eckig

SPECYFIKACJE

KEUCO IXMO 2-way diverter valve
with wall outlet for shower hose DN 15, 59556011102
chrome-plated 2-way diverter valve,
IXMO Comfort lever with square rosette,
freely positionable, with backflow preventer,
installation depth 80 - 110 mm,
with adjustment facilities whilst assembling
for handle and rosette, with hose connection G1/2 inch,
rosette 90 x 90 mm, 10 mm thick,
total depth 80 mm,
set complete with:
handle, sleeve, rosette (square) and diverter valve,
suitable for rough part no. 59556000170