


IXMO

59556071202 Deviatore a due vie sottotraccia con attacco tubo flessibile e supporto doccia da parete DN 15

PRODOTTO



DISEGNO

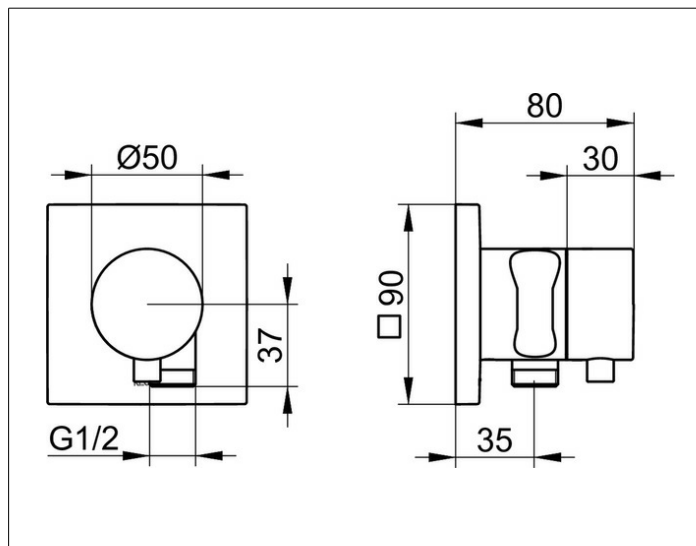

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

per tubi flessibili con dado conico

Set composto da:

manopola, supporto, rosetta (quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,

adatto per struttura base sottotraccia cod.art. 59556 000170

SUPERFICI

finitura in acciaio inox spazzolato

DIMENSIONE

IXMO Comfort, eckig