


**IXMO**

**59557011102 Rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con attacco tubo flessibile DN 15**

**PRODOTTO**



**DISEGNO**

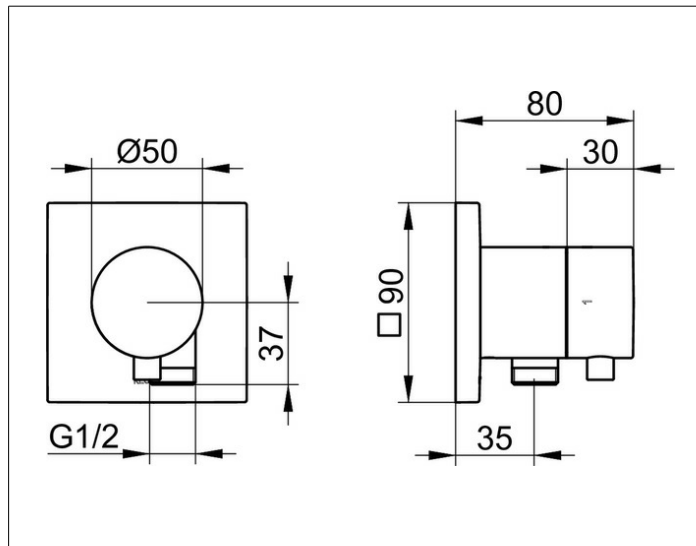

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Set composto da:  
manopola, supporto, rosetta (quadrata) e rubinetto d'arresto  
e deviatore, con sistema antiriflusso,  
adatto per struttura base sottotraccia cod.art. 59556 000170

**SUPERFICI**

cromato

**DIMENSIONE**

IXMO Comfort, eckig

**SPECIFICHE**

KEUCO IXMO 2-way stop and diverter valve  
with wall outlet for shower hose DN 15, 59557011102  
chrome-plated 2-way stop and diverter valve  
with wall outlet for shower hose,  
IXMO Comfort lever with square rosette,  
freely positionable, with backflow preventer,  
installation depth 80 - 110 mm,  
with adjustment facilities whilst assembling  
for handle and rosette, with hose connection G1/2 inch,  
rosette 90 x 90 mm, 10 mm thick,  
total depth 80 mm,  
set complete with:  
handle, sleeve, rosette (square) and stop/diverter valve,  
suitable for rough part no. 59556000170