


IXMO
59557071202 Rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con attacco tubo flessibile e supporto doccia c

PRODOTTO



DISEGNO

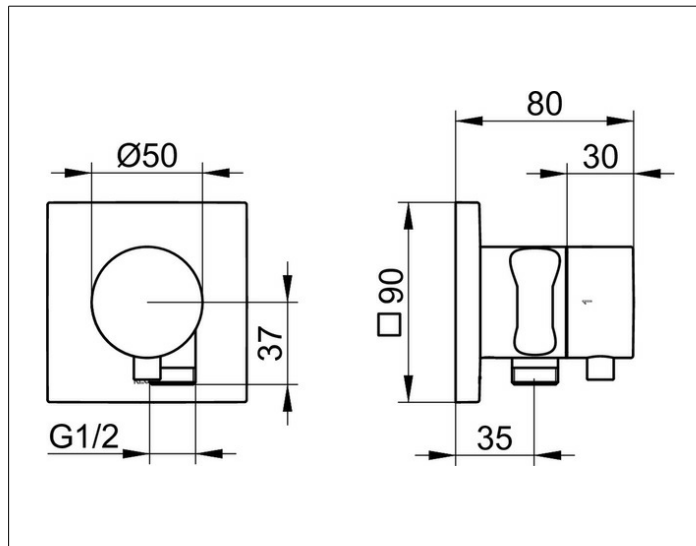

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

per tubi flessibili con dado conico
 Set composto da:
 manopola, supporto, rosetta (quadrata) e rubinetto d'arresto
 e deviatore, con sistema antiriflusso,
 adatto per struttura base sottotraccia cod.art. 59556 000170

SUPERFICI

finitura in acciaio inox spazzolato

DIMENSIONE

IXMO Comfort, eckig